Схема обустройства чаши бассейна из полипропилена

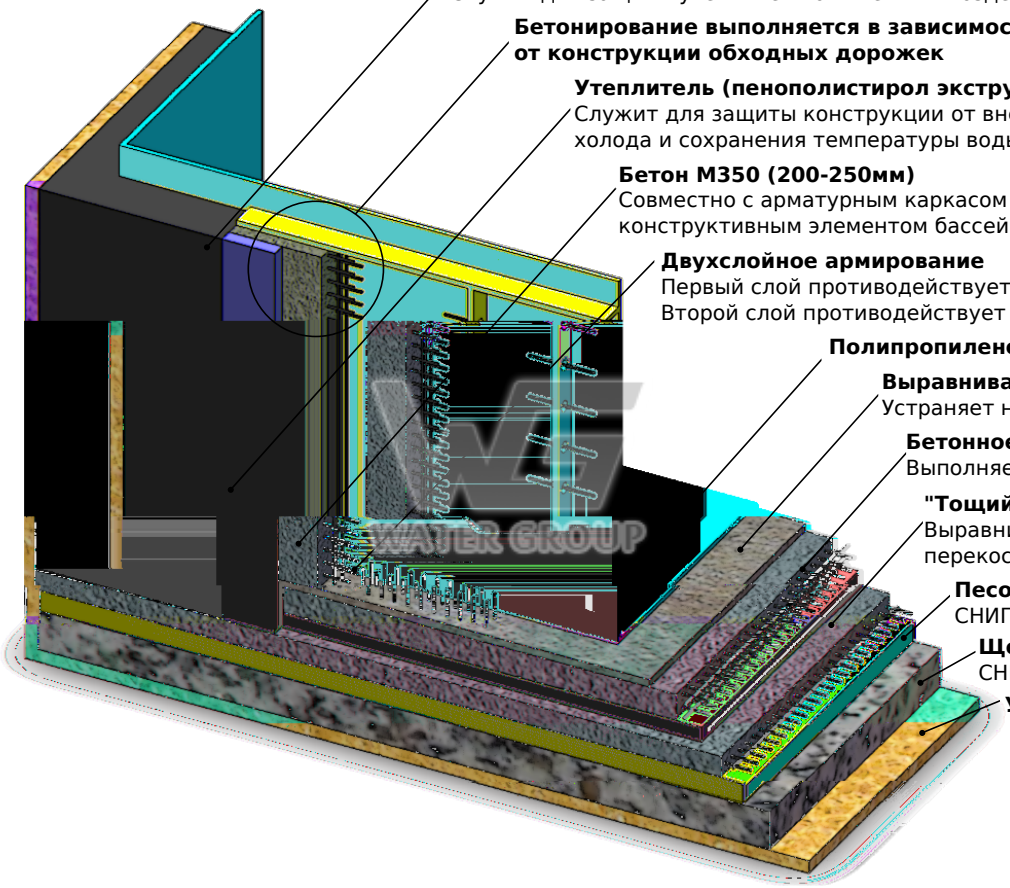

Гидроизоляция
Служит для защиты утеплителя от внешних воздействий

Бетонирование выполняется в зависимости от конструкции обходных дорожек

Утеплитель (пенополистирол экструдированный)
Служит для защиты конструкции от внешнего холода и сохранения температуры воды

Бетон М350 (200-250мм)
Совместно с арматурным каркасом является основным конструктивным элементом бассейна

Двухслойное армирование
Первый слой противодействует давлению воды бассейна
Второй слой противодействует давлению грунта на бассейн

Полипропиленовая чаша

Выравнивающая стяжка (20-30мм)
Устраняет неровности бетонного основания

Бетонное основание (250мм)
Выполняется с двухслойным армированием

"Тощий" бетон с армированием (80мм)
Выравнивающая стяжка для предотвращения перекоса бассейна

Песок (100мм)
СНИП 2.02.01-83

Щебень (200мм)
СНИП 2.02.01-83

Утрамбованный грунт

www.water-group.ru
г. Челябинск, Комсомольский пр., 101, e-mail: water174@mail.ru
тел.: +7 (351) 750-37-33, 22-33-208